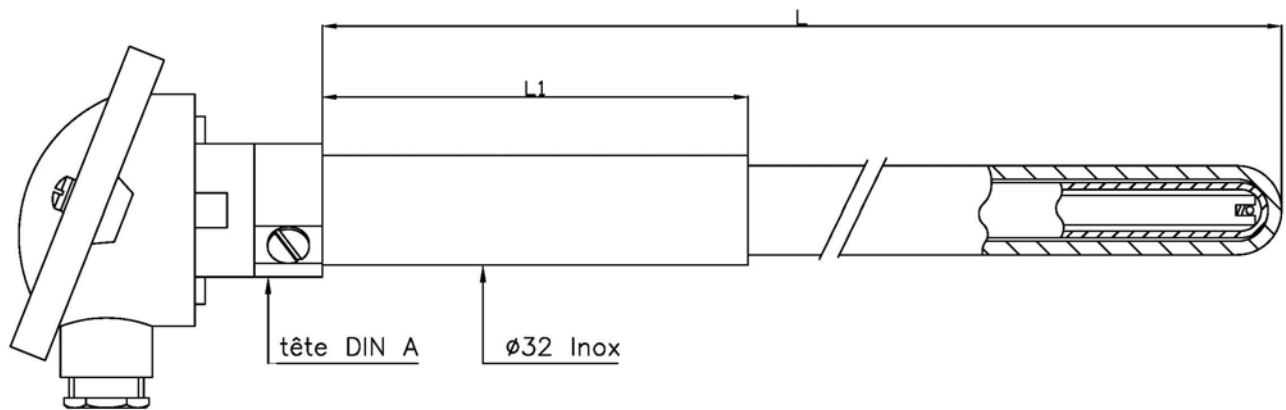


# CANNE PYROMETRIQUE

**CTPC4**

THERMOCOUPLE

**ELEMENT DE MESURE**

: Thermocouple K  N  S   
Simple  Double   
Isolateurs  Tige   
Céramique étanche type 610   
Alumine pure frittée type 710   
Normes IEC - NFC

**PROTECTEUR EXTERNE**

: Céramique étanche type 610 Ø26mm   
Céramique poreuse type 530 Ø26mm   
Alumine pure frittée type 710 Ø24mm

**PROTECTEUR INTERNE**

: Céramique étanche type 610 Ø15mm   
Alumine pure frittée type 710 Ø15mm

**LONGUEUR L**

: 500mm  700mm  1000mm  1400mm   
Autre L = .....mm

**LONGUEUR L1**

: 100mm  150mm  200mm   
Autre L1 = .....mm

**TETE DE RACCORDEMENT**

: DIN A avec manchon Adx Ø32mm lisse   
Autre tête  .....

**ACCESOIRES DE FIXATION**

: Raccords coulissants - Brides réglables

**OPTIONS**

: Autres thermocouples  .....  
Manchon 27% chr - AR 25-20

FC 019-9/06-3