


CANNE PYROMETRIQUE

CTROT

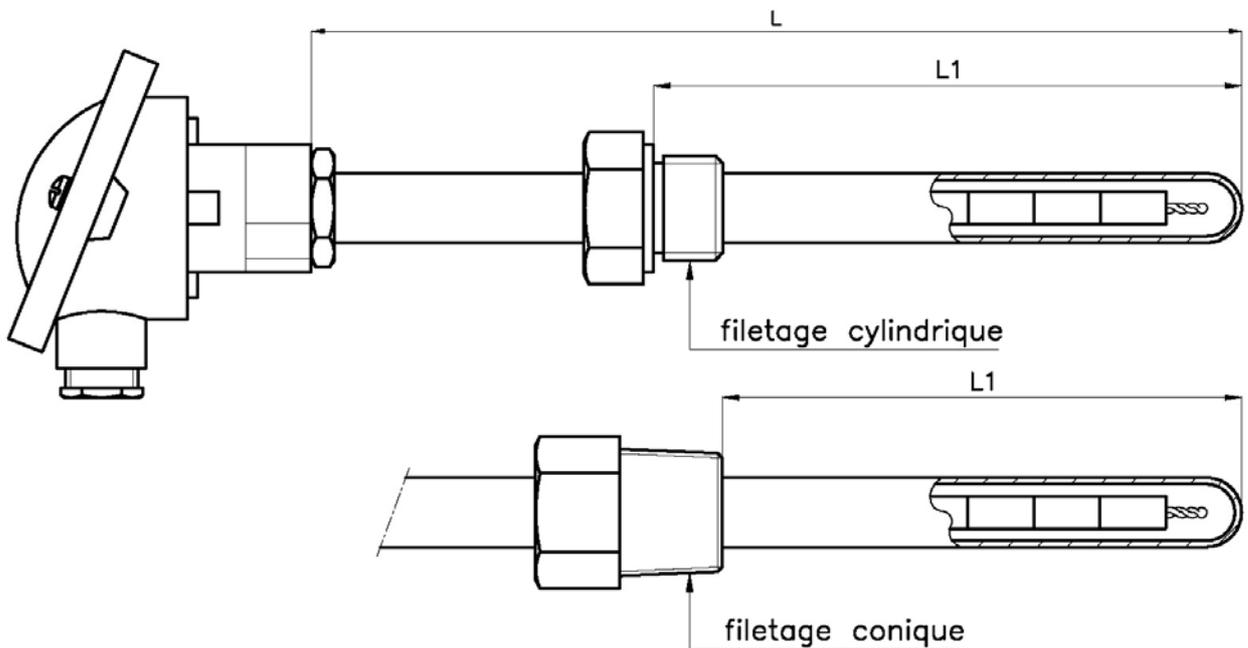

ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple K N J
Simple Double
Sous isolateurs céramiques
Normes IEC - NFC

PROTECTEUR METALLIQUE

:
• Diamètre : 13,5mm 17,2mm 21,3mm 26,7mm
• Matière : Inox 304 AR 25/20 Inconel 600 27% Chr

LONGUEUR L

: 300mm 500mm 750mm 1000mm
1500mm 2000mm Autre L =mm

LONGUEUR L1

: L1 =mm

FIXATION

: Raccord soudé Inox
Filetage 1/2" 3/4" 1"
Profil Gaz Cylindrique Gaz Conique NPT
Autres sur demande

TETE DE RACCORDEMENT

: DIN A DIN B Autre

OPTIONS

: Autres thermocouples
Elément de mesure à isolant minéral
Protecteur Inox 316L / Inconel 601 / Kanthal ou autre
Transmetteur 4-20 mA (tête de canne)
Tête de raccordement : Bornage étanche type CPB / Double sortie