


CANNE PYROMETRIQUE

CTOTPC

THERMOCOUPLE

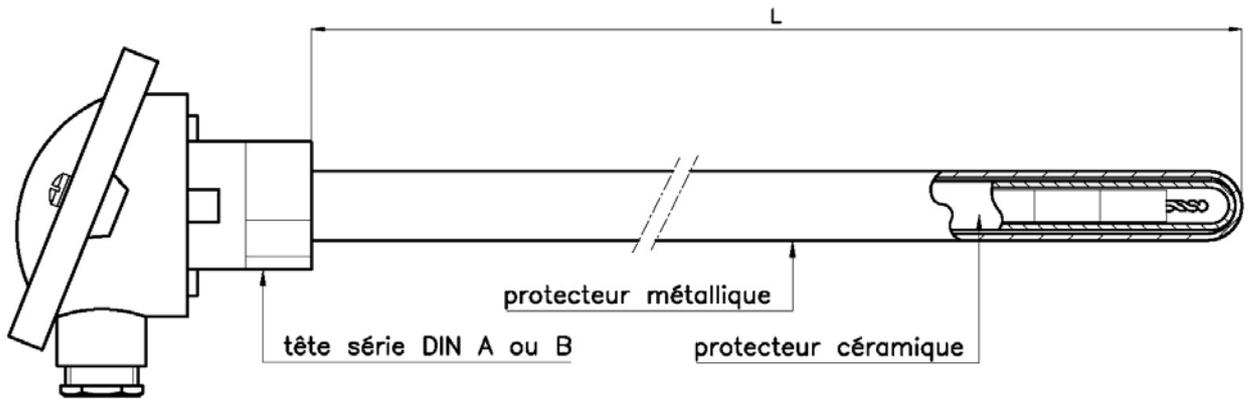

ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple K N S
Simple Double
Sous isolateurs céramiques
Normes IEC - NFC

PROTECTEUR METALLIQUE

: Double céramique réfractaire étanche type 610
Alumine pure frittée type 710
· Diamètre : 21,3mm 26,7mm
· Matière : AR 25/20 Inconel 600 27% Chr

LONGUEUR L

: 300mm 500mm 700mm 1000mm
1400mm 2000mm
Autre L =mm

TETE DE RACCORDEMENT

: DIN A DIN B Ø21,3 maxi
Autre tête

ACCESSOIRES DE FIXATION

: Raccords coulissants - Brides réglables

OPTIONS

: Elément de mesure à isolant minéral
Autres thermocouples

Matière protecteur Inox 304 - Inconel 601 - Kanthal -
Acier 27% chrome forte épaisseur - Microbell
Transmetteur 4-20mA (tête de canne)
Tête de raccordement double sortie