


# THERMOCOUPLE VERROU BAIONNETTE

THERMOCOUPLE

*Industrie des Matières Plastiques*

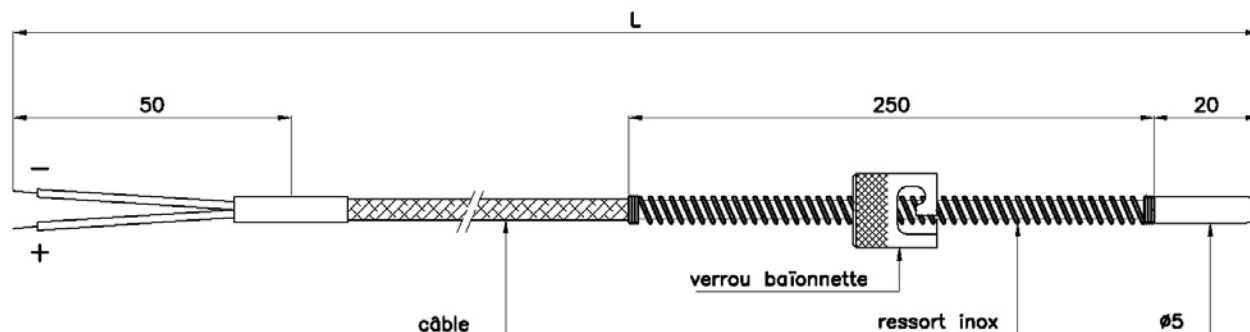

**ELEMENT DE MESURE**

: Thermocouple J 0+600°C  
Normes IEC

**SOUDURE CHAUDE**

: Masse

**EMBOUT**

: Inox dia. 5x20

**VERROU BAIONNETTE**

: 2 encoches - dia. 10,5x14 - dia. 12,3x14,5  
dia. 12,5x18 - 14,5x18  
Monté sur ressort de compression lg 250 mm

**CABLE**

: Conducteurs souples - 7x0,30  
Soie de verre/Soie de verre/Tresse acier

**REFERENCE POUR COMMANDE** :

VERROU	L = 1500	L = 2500	L = 4000
DIA. 10,5x14	PTL5/SCM/A/1500	PTL5/SCM/A/2500	PTL5/SCM/A/4000
DIA. 12,3x14,5	PTL5/SCM/B/1500	PTL5/SCM/B/2500	PTL5/SCM/B/4000
DIA. 12,5x18	PTL5/SCM/C/1500	PTL5/SCM/C/2500	PTL5/SCM/C/4000
DIA. 14,5x18	PTL5/SCM/D/1500	PTL5/SCM/D/2500	PTL5/SCM/D/4000

**OPTIONS**

: Longueur L = 5000 et 6000  
Thermocouple K ou T