


THERMOCOUPLE VERROU BAIONNETTE

THERMOCOUPLE

Industrie des Matières Plastiques

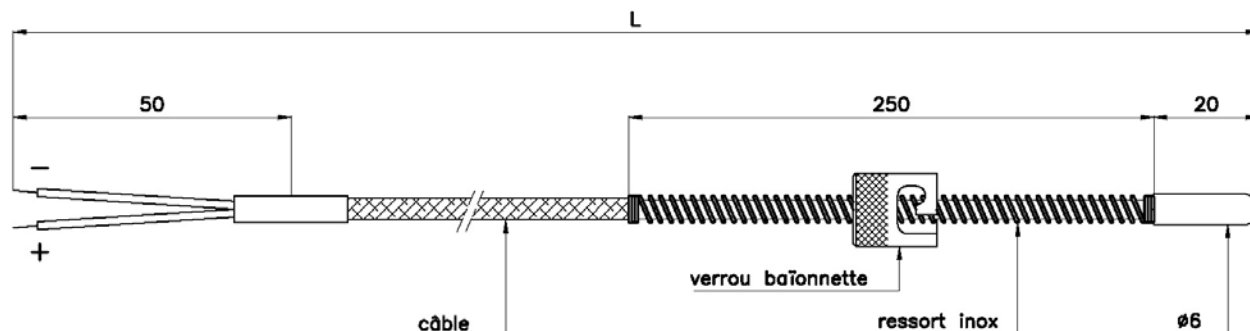

ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple J 0+600°C
Normes IEC

SOUDURE CHAUDE

: Masse

EMBOUT

: Inox dia. 6x20

VERROU BAIONNETTE

: 2 encoches - dia. 10,5x14 - dia. 12,3x14,5
dia. 12,5x18 - 14,5x18
Monté sur ressort de compression lg 250 mm

CABLE

: Conducteurs souples - 7x0,30
Soie de verre/Soie de verre/Tresse acier

REFERENCE POUR COMMANDE :

VERROU	L = 1500	L = 2500	L = 4000
DIA. 10,5x14	PTL6/SCM/A/1500	PTL6/SCM/A/2500	PTL6/SCM/A/4000
DIA. 12,3x14,5	PTL6/SCM/B/1500	PTL6/SCM/B/2500	PTL6/SCM/B/4000
DIA. 12,5x18	PTL6/SCM/C/1500	PTL6/SCM/C/2500	PTL6/SCM/C/4000
DIA. 14,5x18	PTL6/SCM/D/1500	PTL6/SCM/D/2500	PTL6/SCM/D/4000

OPTIONS

: L = 5000 et 6000
Thermocouple K ou T