


THERMOCOUPLE VERROU BAIONNETTE

Industrie des Matières Plastiques

THERMOCOUPLE

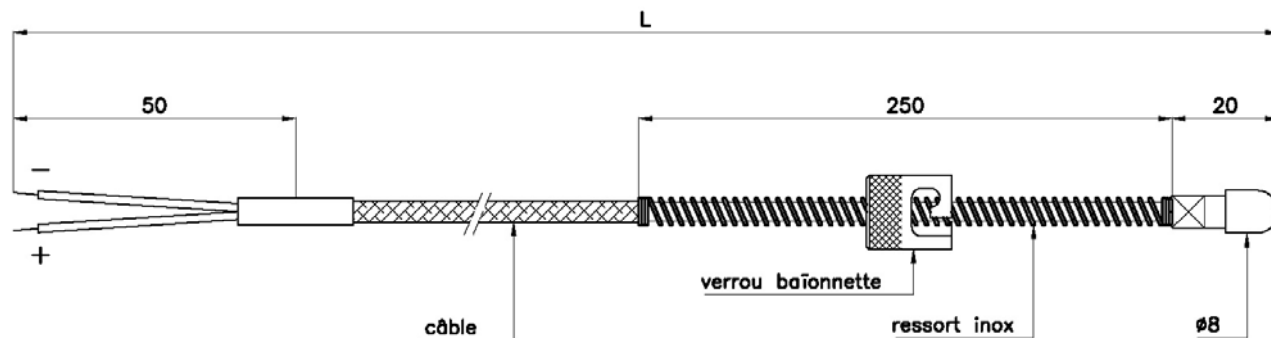

ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple J 0 +600°C
Normes IEC

SOUDURE CHAUDE

: Isolée

EMBOUT

: Inox ø8mm

VERROU BAIONNETTE

: 2 encoches - ø12,3 x 14,5mm ø12,5 x 18mm
 ø14,5 x 18mm ø15 x 18mm
Monté sur ressort de compression Lg 250mm

CABLE

: Conducteurs souples - 7 x 0,30
Soie de verre / Soie de verre / Tresse acier

REFERENCE POUR COMMANDE

:

VERROU	L = 1500mm	L = 2500mm	L = 4000mm
ø12,3 x 14,5mm	PTL8 / SCI / B / 1500	PTL8 / SCI / B / 2500	PTL8 / SCI / B / 4000
ø12,5 x 18mm	PTL8 / SCI / C / 1500	PTL8 / SCI / C / 2500	PTL8 / SCI / C / 4000
ø14,5 x 18mm	PTL8 / SCI / D / 1500	PTL8 / SCI / D / 2500	PTL8 / SCI / D / 4000
ø15 x 18mm	PTL8 / SCI / E / 1500	PTL8 / SCI / E / 2500	PTL8 / SCI / E / 4000

OPTIONS

: Autres L
Thermocouple K ou T