


CAPTEUR DE TEMPERATURE

Thermosonde à résistance avec câble

THERMOSONDE

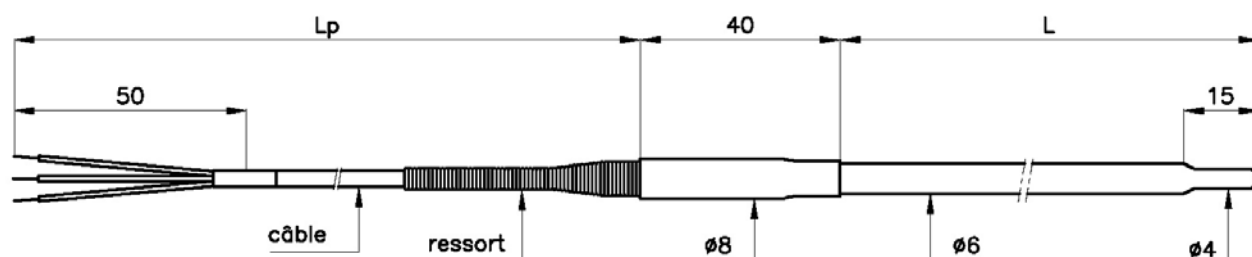

ELEMENT DE MESURE

: 1 x Pt 100 Ω à 0°C - Montage 3 fils
Normes IEC-NFC

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -50°C +500°C pour la partie sensible
0 +85°C pour la jonction et le câble

PROTECTEUR

: Inox 304L $\varnothing 6$ mm rétreint $\varnothing 4$ mm sur 15mm

JONCTION INDEMONTABLE

: Boîtier inox $\varnothing 8$ x 40mm
Ressort de courbure

CABLE

: 3 conducteurs souples 7x 0,20mm isolés PVC / PVC

REFERENCE POUR COMMANDE :

L=150mm	L=300mm	L=600mm
N/Réf : PT100P150	N/Réf : PT100P300	N/Réf : PT100P600

OPTION

: Accessoire de fixation
Raccord coulissant filetage 1/4" ou 1/2" gaz cylindrique
Bride réglable