


CAPTEUR DE TEMPERATURE

Thermosonde à résistance avec connecteur

THERMOSONDE

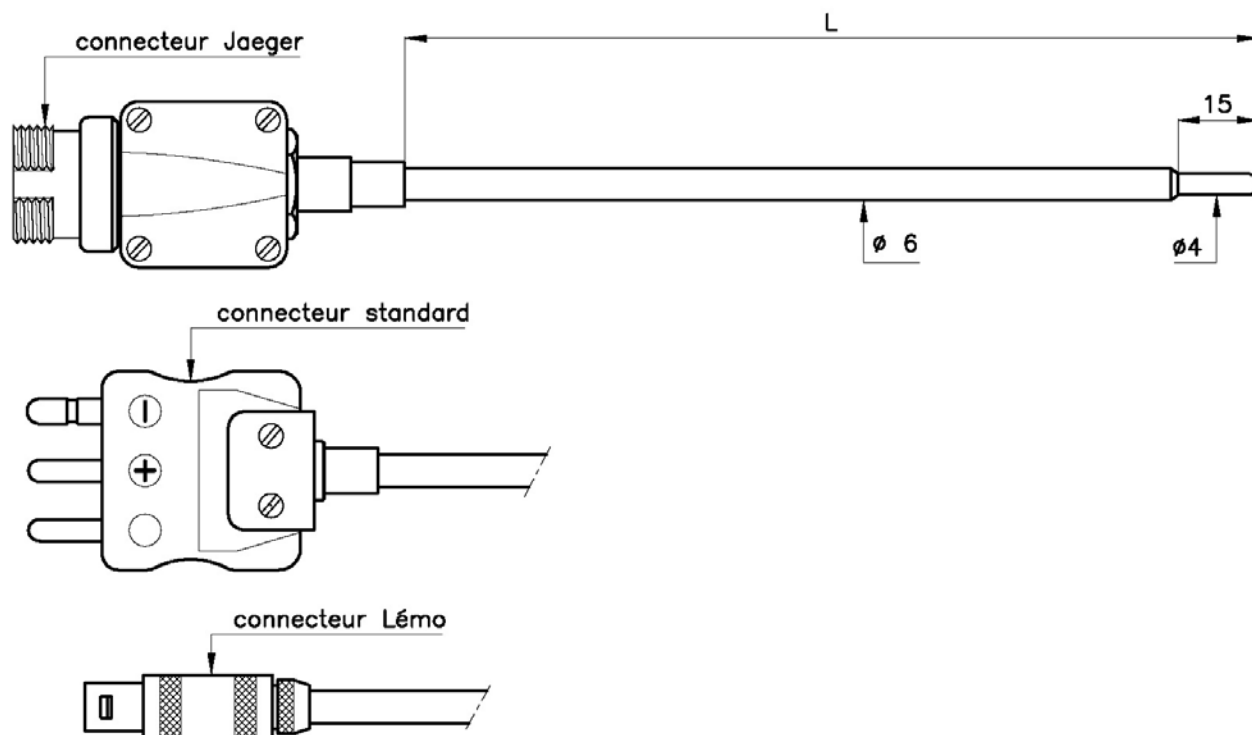

ELEMENT DE MESURE

- : 1 x Pt 100 Ω à 0°C - Montage 1 x 3 fils ☐
- 2 x Pt100 Ω à 0°C - Montage 2 x 2 fils ☐
- Normes IEC-NFC

TEMPERATURE D'UTILISATION

- : -50°C +250°C ☐
- 50°C +500°C ☐

PROTECTEUR

• Matière

- : Tube obturé ø6mm rétreint ø4mm
- : Inox 304L ☐ Inox 316L ☐

CONNECTEUR

- : Jaeger ☐ Standard ☐ Lemo ou Jupiter ☐
- Réf.:..... Réf.:

LONGUEUR

- : L =mm

OPTION

- : Autre diamètre ☐..... Autre matière ☐.....
- Pt 500 Ω à 0°C - Pt 1000 Ω à 0°C - Thermistance
- Montage 1 x 4 fils et 2 x 3 fils
- Accessoires de fixation
- Raccord coulissant - Bride réglable - etc.