


# THERMOCOUPLE OEILLET

Industrie des Matières Plastiques

PT OEILLET

THERMOCOUPLE

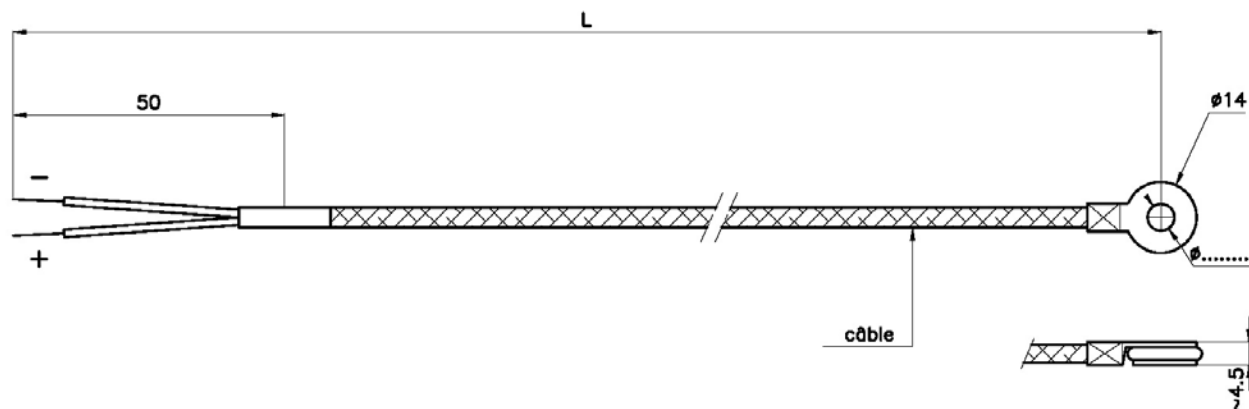

**ELEMENT DE MESURE**

: Thermocouple J 0 +600°C  
Normes IEC

**SOUDURE CHAUDE**

: Isolée → Oeillet Ø int. 5,2mm   
Masse → Oeillet Ø int. 5,2mm  Ø int. 6,2mm

**CABLE**

: Conducteurs souples – 7 x 0,20  
Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox

**REFERENCE POUR COMMANDE :**

SOUDURE CHAUDE ISOLEE	
Ø 5,2mm	
L = 1000	PT OEILLET/5/SCI/1000
L = 2000	PT OEILLET/5/SCI/2000
L = 3000	PT OEILLET/5/SCI/3000
L = 4000	PT OEILLET/5/SCI/4000

SOUDURE CHAUDE MASSE		
	Ø 5,2mm	Ø 6,2mm
L = 1000	PT OEILLET/5/SCM/1000	PT OEILLET/6/SCM/1000
L = 2000	PT OEILLET/5/SCM/2000	PT OEILLET/6/SCM/2000
L = 3000	PT OEILLET/5/SCM/3000	PT OEILLET/6/SCM/3000
L = 4000	PT OEILLET/5/SCM/4000	PT OEILLET/6/SCM/4000

**OPTIONS**

: Longueurs L = 5000 et 6000mm  
Thermocouple K ou T