


THERMOCOUPLE VERROU BAIONNETTE

THERMOCOUPLE

Industrie des Matières Plastiques

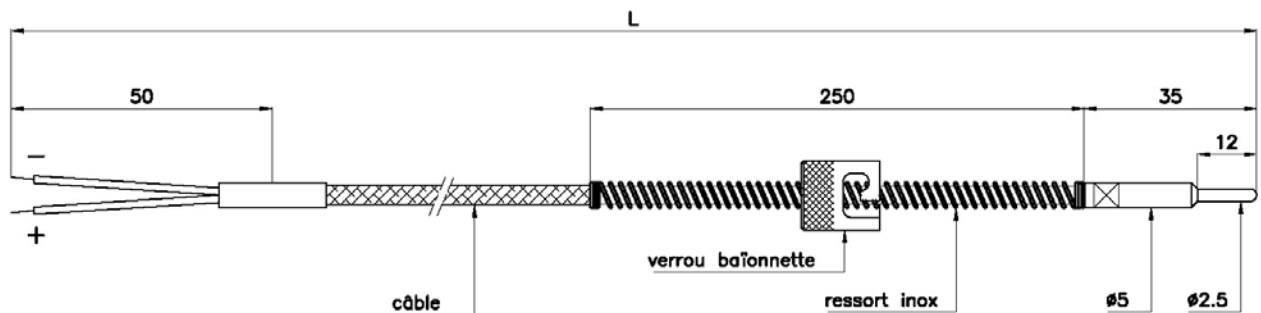

ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple J 0+600°C
Normes IEC

SOUDURE CHAUDE

: Isolée

EMBOUT

: Inox dia. 5 retraits dia. 2,5

VERROU BAIONNETTE

: 2 encoches - dia. 10,5x14
Monté sur ressort de compression Lg 250 mm

CABLE

: Conducteurs souples - 7x0,20
Soie de verre/Soie de verre/Tresse acier

REFERENCE POUR COMMANDE :

VERROU	L = 1500	L = 2000	L = 2500	L = 3000
DIA.10,5x14	PTL5R/SCI/A/1500	PTL5R/SCI/A/2000	PTL5R/SCI/A/2500	PTL5R/SCI/A/3000

OPTIONS

: Longueur L = 4000 - 5000 et 6000
Thermocouple K ou T
Verrou dia. 12,3x14,5 - 12,5x18 - 14,5x18